




Fort Métal (1995) inc.
3300, Route 122, Sainte-Clothilde-de-Horton (Québec) J0A 1H0
Tél. : 819 336-2072 Téléc. : 819 336-3892
courriel : patrice@fortmetal.ca

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Volume en pi ³	Tonnes métriques 40 lb/pi ³	Hauteur en pieds
--------	------------------------------	--	---------------------


Silos à vidage par vis de 6' 4" de diamètre Cône centré 67°

267	148	2,7	12
467	212	3,9	14
667	276	5,0	16
867	340	6,2	18
1067	404	7,3	20
1267	468	8,5	22
1467	532	9,7	24
1667	596	10,8	26

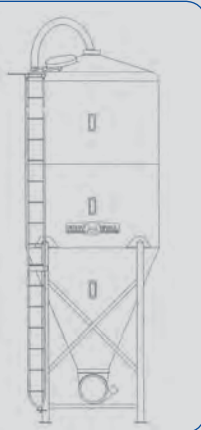


Silos à vidage par vis de 8' 4" de diamètre Cône centré 60°

8860	148	11,5	19
10860	741	13,5	21
12860	850	15,5	23
14860	959	17,4	25
16860	1068	19,4	27

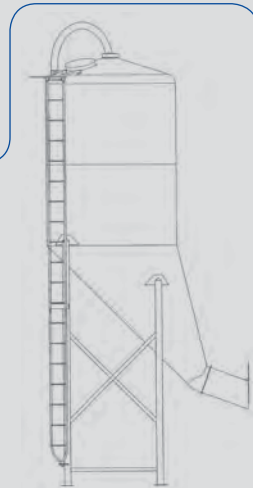

Silos à vidage par gravité de 6' 4" de diamètre

300	220	4,0	17
360	284	5,2	19
420	348	6,3	21
480	412	7,5	23
540	475	8,6	25

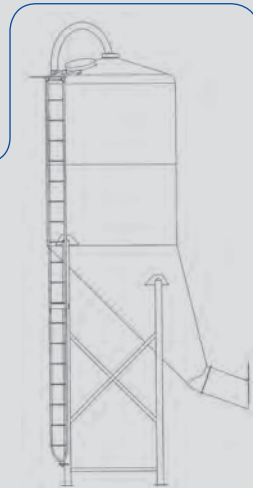

Dépositaire autorisé



FABRIQUÉ AU QUÉBEC DEPUIS 1970

Couvercle de trou d'homme

- Avec joint d'étanchéité hermétique et attaches d'acier inoxydable
- Protège de la pluie, de la neige et du vent
- Empêche les fuites de poussière lors du remplissage du silo
- Situé juste au bout de l'échelle, facile d'accès
- Très utile pour l'inspection visuelle de l'intérieur du silo

Multiple regards de niveaux

- Situés aux 4 pieds pour évaluer la progression du niveau de chargement

Tuyau de retour d'air 6"

- Jusqu'au bas du silo
- Dirige l'air poussiéreux du remplissage vers le sol

Peinture extérieure durable

- Surface préparée au jet de sable
- Apprêt à l'époxy contenant 75 % de zinc
- Fini époxy blanc

Échelle galvanisée avec section amovible

- Échelle divisée en 2 parties
- Section du haut permanente comportant un anneau de sécurité
- Section du bas amovible

Tuyau de remplissage à grand rayon

- Permet de souffler le matériel avec le minimum de résistance
- La moulée cubée est moins abîmée par la courbure du tuyau

Silo monopiece (soudé et étanche)

- Acier uni soudé
- Sans joint boulonné
- Ni calfeutrant
- Meilleur concept pour l'étanchéité

Paroi intérieure lisse

- Fini à l'époxy catalysé pour un meilleur glissement
- Aucun boulon ne traverse la paroi
- Aucune ondulation, donc aucune chance de rétention de matériel
- Résistant à l'abrasion

Ouverture 17" de la base

- Compatible avec les trémies de plastique disponibles sur le marché

Boîtier à direction et angle ajustable

- Avec hublot transparent en polycarbonate incassable
- Permet de regarder la vis et l'ouverture de la trappe
- Offert pour les vis flexibles 2", 3", 3,5" et 5", ainsi que les vis rigides 3,5", 4", 6" et 8"
- Le boîtier est compatible sur toute marque de silo

